

SYSTÉM MB-78EI

protipožární
stěny a dveře



Konstrukce

- tříkomorové profily s tepelnou izolací
- ohnivzdorné izolace ve vnitřních komorách profilů, a v prostorech mezi profily
- zasklívání pomocí ocelových úchytů a keramického těsnění, které jsou kryté hliníkovými lištami a těsněním z EPDM (syntetický kaučuk)

Zasklení


- možnost použití veškerých druhů protipožárních skel typických tříd
- tloušťka výplně v rozsahu 6 – 49mm

Těsnění a izolace


- požární odolnost ve třídách: EI15, EI30, EI45 a EI60 dle norem ČSN EN 1363-1 (73 08 51), ČSN EN 1364-1 (73 08 53), ČSN EN 1634-1 (73 08 52)
- vysoká tepelná izolace: materiálová skupina 2.1 dle DIN 4108
- akustická izolace do 40dB
- kouřotěsnost ve třídě S30

Funkce a estetika

- využití ke konstrukci protipožárních přehrad – vnějších nebo vnitřních
- dveře jedno nebo dvoukřídlé do 2300 mm výšky
- stěny a přehrady s dveřmi do 4000 mm výšky
- možnost dvoubarevných konstrukcí: profily mohou mít jinou barvu ze strany interiéru a jinou z venkovní strany

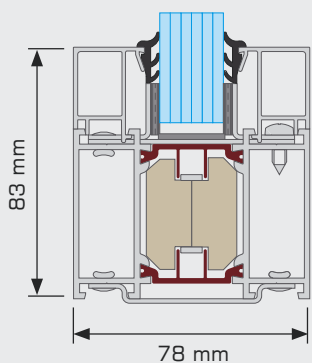

řez pevnou stěnou EI 15, EI 30

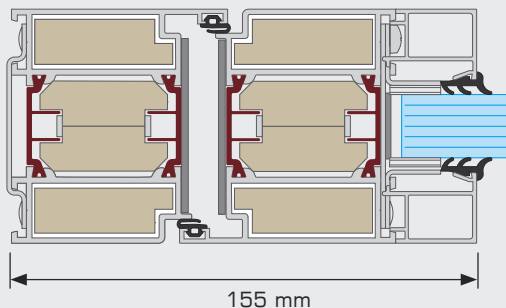

řez dveřmi EI 45, EI 60

Váš dodavatel:



www.aluprof.eu

ALUPROF SYSTEM CZECH s.r.o.

ul. Teslova 1129/2, PSČ 702 21, Ostrava – Přívoz, Czech Republic
tel. +420 595 136 633, fax: +420 595 136 634
mobile: +420 731 145 147, +420 608 128 005
e-mail: czech@aluprof.eu

 **ALUPROF**
HLINÍKOVÉ SYSTÉMY